
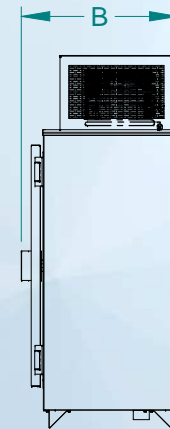


Características Estándar

Gabinete	<ul style="list-style-type: none"> - Interior lamina prepintada blanca. - Exterior lamina prepintada blanca. - Aislante espuma de poliuretano inyectado, espesor de 50.8mm por lado 100% ecologico, espumado por gas ciclopentano.
Puerta	<ul style="list-style-type: none"> - lamina prepintada blanca. - Aislante espuma de poliuretano inyectado, espesor de 40mm por lado 100% ecologico, espumado por gas ciclopentano. - Jaladera de acero inoxidable y bisagras, lamina de acero con acabado en cromo. - Sello magneto de PVC.
Base	- Estructura, lamina galvanizada.
Sistema de Refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> -Serpentin, condensador dinamico. -Compresor, 1/5 HP
Temperatura	-8 °C a -4 °C.
Ctrl. de Temperatura	- Automatico.
Tensión de Operación	115 V ± 10%.
Operation consumption	6.7 A ± 10%
Capacidad	40 bolsas de 5kg / 11lbs. 419.3 lts, 14.8 ft ³ .
Iluminación	N/A.
Peso	70 kg.
Accesorios	-NA

DIMENSIÓN		EXTERIOR	INTERIOR
A	FRENTE	850 mm	750 mm
B	FONDO	683 mm	493 mm
C	ALTURA	1614 mm	1134 mm

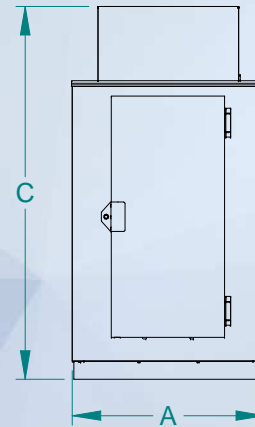

Optional accessories

- Puerta con cristal Tri- Vent templado
- Compresor de voltaje 500w
- Regulador de voltaje 500w

GLACIAL

R-134a

Gelo I15

Conservador de
hielo